




ООО «АВТОМАТИЗАЦИЯ-МЕТРОЛОГИЯ-ЭКСПЕРТ»

Mass-EXPERT — кориолисовые расходомеры

450104, Россия, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82, оф. 614

тел./факс: +7 (347) 286-53-50 · e-mail: info@ame-info.ru

сайт: ame-info.ru

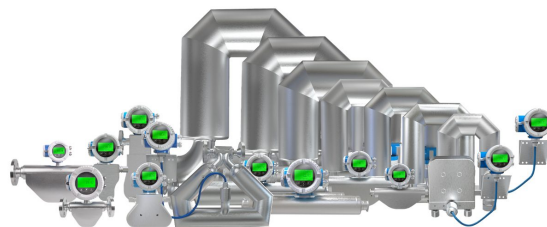

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кориолисовый расходомер Mass-EXPERT

* — обязательные для заполнения

Заполненный лист направьте на info@ame-info.ru

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предприятие *		Дата заполнения	
Контактное лицо *		Тел./факс *	
Адрес *		E-mail	
Опросный лист №		Позиция (ТЭГ) по проекту	
		Количество *	

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЕ

Измеряемая среда *		Фазовое состояние *	☐	Описание	
Состав (если смесь)		Концентрация, % (если раствор)		Содержание газа, % (если жидкость)	
Агрессивная среда	☐	Склонность к налипаниям	☐	Твёрдые частицы: содержание, %; размер, мм	

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ

Параметр	минимальное	номинальное	максимальное	расчётное	единица измерения
Измеряемый расход *					☐
Давление среды *					☐
Температура среды *					☐
Допустимая потеря давления на расходомере					☐
Плотность *					☐
Вязкость *					☐

4. СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ

Внутренний диаметр трубопровода, мм *		Толщина стенки, мм		Материал *	
Стандарт фланцев		Форма уплотнительной поверхности фланцев		Требуемый DN / PN	
☐				DN, мм	☐
				PN, кгс/см ²	☐

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАСХОДОМЕРА

Погрешность массового расхода (не более) *	☐	Погрешность плотности (не более)	☐	Сертификация (исполнение)	☐
Монтаж трансмиттера и сенсора	☐	Тип кабельных вводов	☐	Электропитание	☐
Наличие дисплея	☐	Язык интерфейса дисплея	☐	Тип сенсора	☐
Температура окружающей среды, °C	от		до		
Выходные сигналы					☐

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ MASS-EXPERT

Отметьте интересующие вас возможности — учтём их в коммерческом предложении.

☐ Изотермический кожух (опция 19S) — поддержание постоянной температуры: битум, сера, парафины, мазуты			
☐ Замена существующего расходомера по габаритам — межфланцевое расстояние $L_1 = L_2$, без сварочных работ и изменения обвязки (включая прямую замену Endress+Hauser, V-тип)			
Заменяемый прибор (производитель, модель)		Межфланцевое расстояние L_1 , мм	
☐ Ответные фланцы с крепёжом	Материал ответных фланцев		
☐ Конические переходы (если расходомер будет с сужением трубопровода)	☐ Исполнение по требованиям 3-A (пищевая промышленность)		
☐ Термочехол	Исполнение термочехла		
☐ Сверхкомпактный трансмиттер ME400 (нерж. сталь, без взрывозащиты)			
☐ Требуется фармацевтическое / гигиеническое исполнение (полировка поверхностей)			
☐ Имитационная катушка	☐ Кабельные вводы		
☐ ШМР / ПНР по месту (объект, география и особенности — указать в примечаниях)			
☐ Удалённая поддержка на период пусконаладки			

7. ПРИМЕЧАНИЯ

Итоговая цена и сроки поставки зависят от выбранных опций; при выборе вариантов «по умолчанию» — цена и сроки минимальные.